


Autobus  
**SOR NB 12**  
Městský



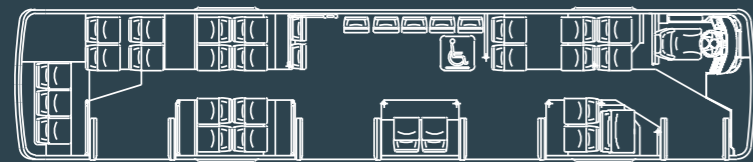

typ	SOR NB 12		Městský
rozměry	délka	mm	12 180
	šířka	mm	2 550
	výška	mm	2 900
	rozvor náprav	mm	6 180
	přední převis	mm	2 470
	zadní převis	mm	3 530
karoserie	počet dveří		4
	šířka předních dveří	mm	800
	šířka středních dveří	mm	1200
	šířka středních dveří	mm	1200
	šířka zadních dveří	mm	1200
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy	mm	340
hmotnost	provozní	kg	9 700
	maximální techn. přípustná	kg	16 700
obsaditelnost	k sezení		26
	k stání		76
	celkem		102
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	80
	vnější obrysový poloměr	mm	11 250
	nájezdový úhel vpředu	°	7
	nájezdový úhel vzadu	°	7
motor	Iveco Tector F4AE3682E		194 kW / 1 000 Nm EURO 5
převodovka	ZF Ecomat 6HP 504C		automatická 6+1 / 3,43-0,59 R4,84
retardér			hydraulický, integrovaný v převodovce
přední náprava	SOR NB 004		nezávislé zavěšení
zadní náprava	Voith BRA 132 DC80		portálová, hnací, i=-6,29
pérování	pneumatické		vlnovcové pružiny; vpředu 2 / vzadu 4
	ovládání		electronické, Wabco ECAS
tlumiče	Brano		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4
kola	pneumatiky přední		285 / 70- R19,5
	disk přední		19,5x7,5"
	pneumatiky zadní		435/45R22,5 (alt. 2x 275/70R22,5)
	disk zadní		22,5x14" (alt. 2x 22,5x7,5")
brzdy	přední Wabco PAN19-1		kotoučové, vzduchem ovládané
	zadní Knorr SN7		kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 35 kW
elektroinstalace	CAN-bus SAE 1939		plně multiplexový systém
akumulátory	Varta		24V / 225 Ah
výbava na přání			- klimatizace řidiče - centrální mazání přední nápravy - informační a odbavovací systém dle specifikace zákazníka

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus  
**SOR NB 12**  
Městský