


Autobus
SOR NB 18
Městský



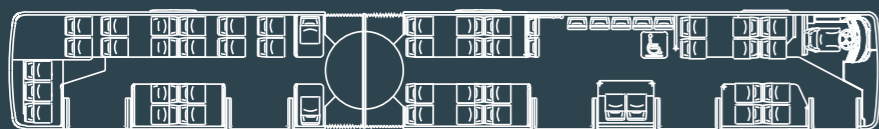

typ	SOR NB 18		Městský
rozměry	délka	mm	18 750
	šířka	mm	2 550
	výška	mm	2 900
	rozvor náprav	mm	6 180/6 570
	přední převis	mm	2 470
	zadní převis	mm	3 530
karoserie	počet dveří		5
	šířka předních dveří	mm	800
	šířka ostatních dveří	mm	1 200
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy	mm	340
hmotnost	provozní	kg	14 500
	maximální techn. přípustná	kg	25 500
obsaditelnost	k sezení		44
	k stání		117
	celkem		161
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	80
	vnější obrysový poloměr	mm	11 250
	nájezdový úhel vpředu	°	7
	nájezdový úhel vzadu	°	7
motor	Iveco Cursor F2BE3681B		243 kW / 1 400 Nm EURO 5
převodovka	ZF Ecomat 6HP 604C		automatická 6+1 / 3,43-0,59 R4,84
retardér			hydraulický, integrovaný v převodovce
přední náprava	SOR NB 004		nezávislé zavěšení
střední náprava	Voith BDA 115		portálová, nehnaná
zadní náprava	Voith BRA 132 DC80		portálová, hnací, i=6,29
pérování	pneumatické		vlnovce, přední 2/ střední 4/ zadní 4
	ovládání		elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Brano		kapalinové, přední 2 / střední 4/ zadní 4
kola	pneumatiky přední		285 / 70- R19,5
	disk přední		19,5x7,5"
	pneumatiky střední/ zadní		2x 275/70R22,5 (alt. 435/45R22,5)
	disk střední/ zadní		2x 22,5x7,5" (alt. 22,5x14")
brzdy	přední Wabco PAN19-1		kotoučové, vzduchem ovládané
	střední/ zadní Knorr SN7		kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco		system 6S/6M, verze E
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 35 kW
elektroinstalace	CAN-bus SAE 1939		plně multiplexový systém
akumulátory	Varta		24V / 225 Ah
výbava na přání			- klimatizace řidiče - centrální mazání přední nápravy - informační a odbavovací systém dle specifikace zákazníka

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR NB 18
Městský