



Autobus
SOR BN 10,5
Městský

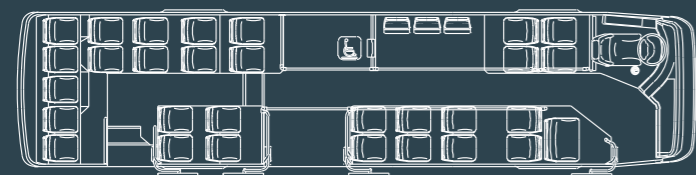

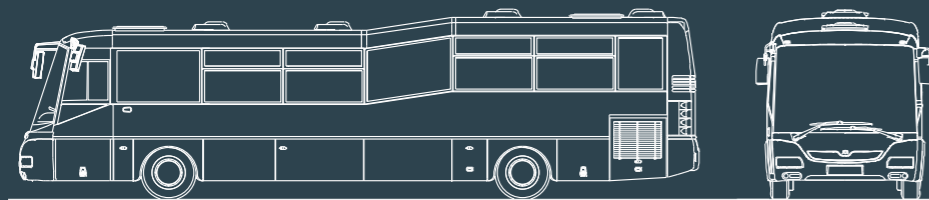

typ	SOR BN 10,5		Městský
rozměry	délka	mm	10 750
	šířka	mm	2 525
	výška	mm	2 950
	rozvor náprav	mm	5 600
	přední převis	mm	2 350
	zadní převis	mm	2 800
karoserie	počet dveří		3
	šířka předních dveří	mm	800
	šířka středních dveří	mm	1200
	šířka zadních dveří	mm	660
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy vpředu	mm	340
	výška podlahy vzadu	mm	800
hmotnost	provozní	kg	8 100
	maximální techn. přípustná	kg	15 000
obsaditelnost	k sezení		30
	k stání		60
	celkem		90
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	80
	vnější obrysový poloměr	mm	8 800
	nájezdový úhel vpředu	°	9
	nájezdový úhel vzadu	°	9
motor	Iveco Tector F4AE3682F		Euro 5 EEV, 185 kW / 850 Nm
převodovka	Allison T280R		automatická 6+1 / 3,49-0,65 R5,03
retardér			hydraulický, integrovaný v převodovce
přední náprava	SOR BN 004		nezávislé zavěšení
zadní náprava	DANA G150		tuhá, jednostupňová redukce, i=6,50
pěrování	pneumatické		vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4
	ovládání		elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Brano		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5
	disk		19,5x7,5"
brzdy	Wabco PAN 19-1		kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektronických systémů vozu
akumulátory	Varta		24V / 170 Ah
výbava na přání	<ul style="list-style-type: none"> - klimatizace řidiče - mechanická převodovka ZF 6AS 1010 B0 s automatizovaným řazením - brzdový systém EBS - informační a odbavovací systém dle specifikace zákazníka 		

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus SOR BN 10,5 Městský