


Autobus
SOR C 9,5
Meziměstský



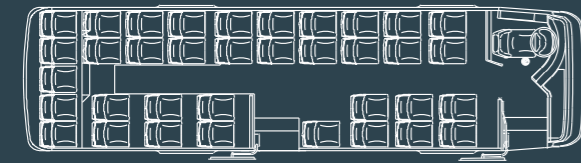

typ	SOR C 9,5		Meziměstský	
rozměry	provedení dveří		střední jednokřídle	střední dvojkřídle
	délka	mm	9 630	9 630
	šířka	mm	2 525	2 525
	výška	mm	2 950	2 950
	rozvor náprav	mm	4 450	4 450
	přední převis	mm	2 380	2 380
	zadní převis	mm	2 800	2 800
	karoserie	počet dveří		2
šířka předních dveří		mm	800	800
šířka středních dveří		mm	660	1 200
nástupní výška		mm	340	340
výška podlahy		mm	800	800
zavazadlový prostor		m ³	3	2,9
hmotnost		provozní	kg	7 300
	maximální techn. přípustná	kg	15 000	15 000
obsaditelnost	k sezení		36	34
	k stání		26	28
	celkem		62	62
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	100	100
	vnější obrysový poloměr	mm	8 800	8 800
	nájezdový úhel vpředu	°	9	9
	nájezdový úhel vzadu	°	9	9
motor	Iveco Tector F4AE3682F		Euro 5 EEV, 185 kW / 850 Nm	
převodovka	ZF 6S 1010 B0		Mechanická 6+1 / 6,75-0,78 R6,06	
retardér	Telma FZ 61-40		elektromagnetický	
přední náprava	SOR C 004		nezávislé zavěšení	
zadní náprava	Meritor RS24-147E		tuhá, jednostupňová redukce, i=3,73	
pérování	pneumatické		vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4	
tlumiče	Branco		kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4	
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5	
	disk		19,5x7,5"	
brzdy	Knorr SN6		kotoučové, vzduchem ovládané	
ABS/ASR	Wabco		systém 4S/4M, verze E	
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové	
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW	
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu	
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektronických systémů vozu	
akumulátory	Varta		24V / 170 Ah	
výbava na přání			- hydraulický retardér Voith R 123 - mechanická převodovka ZF 6AS 1010 B0 s automatizovaným řazením - klimatizace Carrier-Sútrak - elektronické ovládání pérování Wabco ECAS - brzdový systém EBS s funkcí ESC	

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR C 9,5
Meziměstský