

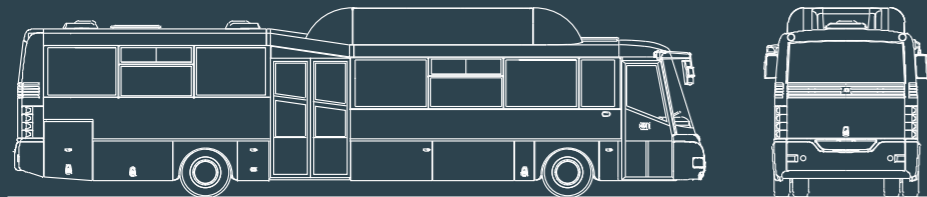
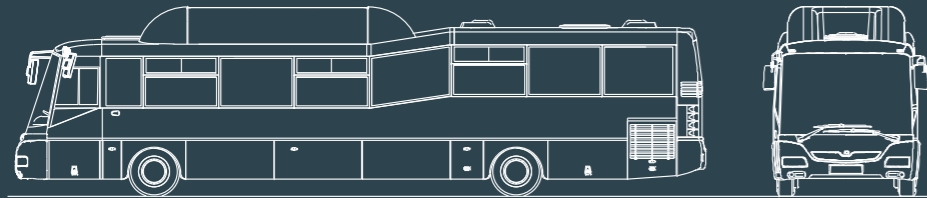


Autobus
SOR CN 12
Meziměstský

Autobus
SOR CNG 12
Meziměstský
s pohonem na zemní plyn

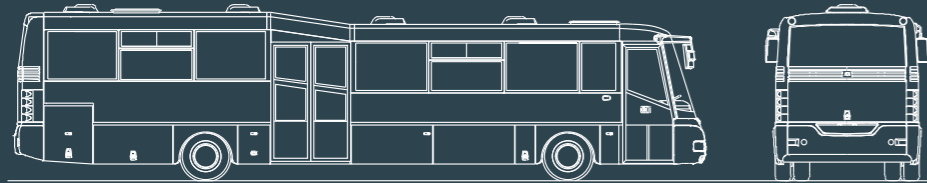

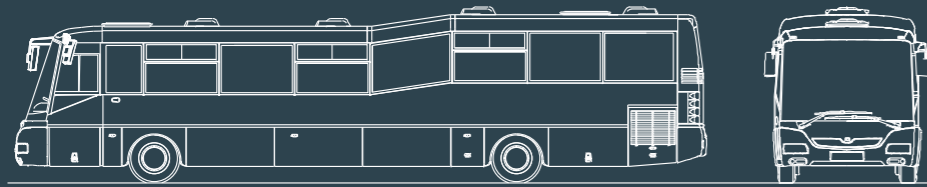

typ	SOR CN 12	Meziměstský	SOR CNG 12	Meziměstský s pohonem na zemní plyn
rozměry	provedení dveří	střední dvojkřídle	provedení dveří	střední dvojkřídle
	délka	11 790 mm	délka	11 790 mm
	šířka	2 525 mm	šířka	2 525 mm
	výška	2 950 mm	výška	3 180 mm
	rozvor náprav	6 180 mm	rozvor náprav	6 180 mm
	přední převis	2 350 mm	přední převis	2 350 mm
	zadní převis	3 260 mm	zadní převis	3 260 mm
karoserie	počet dveří	2	počet dveří	2
	šířka předních dveří	800 mm	šířka předních dveří	800 mm
	šířka středních dveří	1 200 mm	šířka středních dveří	1 200 mm
	nástupní výška	320 mm	nástupní výška	320 mm
	výška podlahy vpředu	340 mm	výška podlahy vpředu	340 mm
	výška podlahy vzadu	800 mm	výška podlahy vzadu	800 mm
	hmotnost	provozní	8 750 kg	provozní
obsaditelnost	maximální techn. přípustná	16 500 kg	maximální techn. přípustná	16 500 kg
	k sezení	41	k sezení	41
	k stání	42	k stání	42
vlastnosti	celkem	83	celkem	83
	konstr. rychlost	100 km/h	konstr. rychlost	100 km/h
	vnější obrysový poloměr	11 100 mm	vnější obrysový poloměr	11 100 mm
	nájezdový úhel vpředu	9°	nájezdový úhel vpředu	9°
	nájezdový úhel vzadu	8°	nájezdový úhel vzadu	8°
motor	Iveco Tector F4AE3682E	Euro 5 EEV, 194 kW / 1 000 Nm	Iveco CURSOR 8 CNG	213 kW / 1 100 Nm
převodovka	ZF 6 AS 1010 B0	Automatizovaná 6+1 / 6,75-0,78 R6,06	ZF 6 S 1200 B0	Mechanická 6+1 / 6,75-0,83 R6,21
retardér	Voith R 123	hydraulický	Voith R 120	hydraulický
přední náprava	SOR BN 004	nezávislé zavěšení	SOR BN 004	nezávislé zavěšení
zadní náprava	DANA G150	tuhá, jednostupňová redukce, i=4,33	DANA G150	tuhá, jednostupňová redukce, i=4,33
pérování	pneumatické	vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4	pneumatické	vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4
	ovládání	elektronické, Wabco ECAS	ovládání	elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Brano	kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4	Brano	kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4
kola	pneumatiky	285 / 70- R19,5	pneumatiky	285 / 70- R19,5
	disk	19,5x7,5"	disk	19,5x7,5"
brzdy	Wabco PAN19-1	kotoučové, vzduchem ovládané	Wabco PAN19-1	kotoučové, vzduchem ovládané
ABS/ASR	Wabco	systém 4S/4M, verze E	Wabco	systém 4S/4M, verze E
řízení	RBL C 500V	hydraulické monoblokové	RBL C 500V	hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24	naftové, výkon 24 kW	Spheros NGW 300	plynové, výkon 30 kW
elektroinstalace	standardní	elektrická výbava vozu	standardní	elektrická výbava vozu
	CAN-bus SAE 1939	komunikace elektr. systémů vozu	CAN-bus SAE 1939	komunikace elektr. systémů vozu
akumulátory	Varta	24V / 170 Ah	Varta	24V / 180 Ah
výbava na přání	- klimatizace řidiče - brzdový systém EBS s funkcí ESC		- klimatizace řidiče	

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus SOR CN 12 Meziměstský

Autobus SOR CNG 12 Meziměstský s pohonem na zemní plyn