

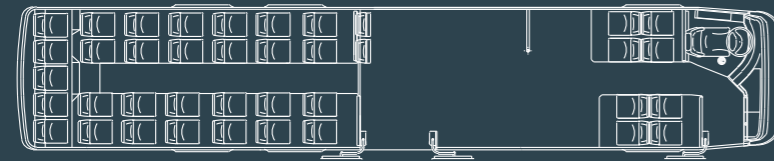


Autobus
SOR CN 13,5
Meziměstský

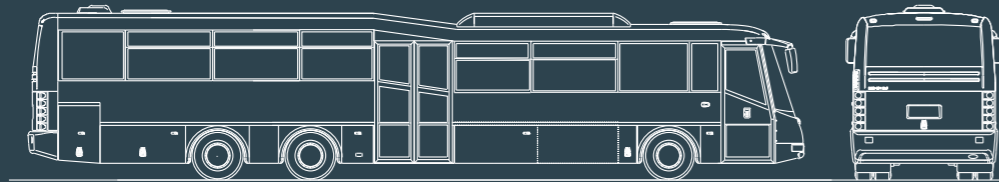

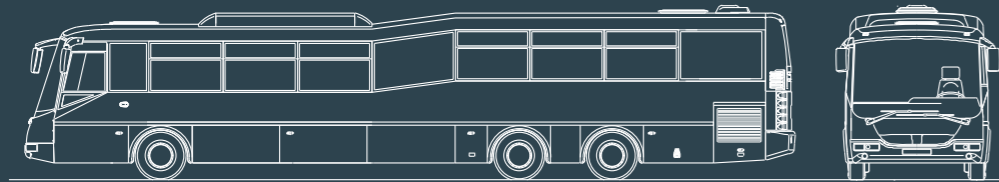

typ	SOR CN 13,5		Meziměstský
	provedení dveří		střední dvojkřídlé
rozměry	délka	mm	13 390
	šířka	mm	2 525
	výška	mm	2 950
	rozvor náprav	mm	6 180 / 1 600
	přední převis	mm	2 350
	zadní převis	mm	3 260
karoserie	počet dveří		2
	šířka předních dveří	mm	810
	šířka středních dveří	mm	1 210
	nástupní výška	mm	320
	výška podlahy vpředu	mm	340
	výška podlahy vzadu	mm	800
hmotnost	provozní	kg	11 000
	maximální techn. přípustná	kg	22 300
obsaditelnost	k sezení		37
	k stání		78
	celkem		115
vlastnosti	konstr. rychlost	km/h	100
	vnější obrysový poloměr	mm	11 100
	nájezdový úhel vpředu	°	9
	nájezdový úhel vzadu	°	8
motor	Iveco Tector F4AE3682E		194 kW / 1 000 Nm EURO 5
převodovka	ZF 6AS 1010 B0		mechanická 6+1 / 6,75-0,83 R6,21
			automatizované řazení
retardér	Voith R 123		hydraulický
přední náprava	SOR BN 004		nezávislé zavěšení
zadní náprava	DANA G150		tuhá, jednostupňová redukce, i=5,38
pérování	pneumatické		vlnovcové pružiny, před.2 / stř.4 / zad.2
	ovládání		elektronické, Wabco ECAS
tlumiče	Branco		kapalinové, před.2 / stř.4 / zad.2
kola	pneumatiky		285 / 70- R19,5
	disk		19,5x7,5"
brzdy	Knorr SN 6		kotoučové, vzduchem ovládané
EBS	Wabco		systém 4S/4M, ABS, EBS, ESC
řízení	RBL C 500V		hydraulické monoblokové
nezávislé topení	Eberspaecher Hydronic 24		naftové, výkon 24 kW
elektroinstalace	standardní		elektrická výbava vozu
	CAN-bus SAE 1939		komunikace elektr. systémů vozu
akumulátory	Varta		24V / 225 Ah
výbava na přání			klimatizace řidiče

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus SOR CN 13,5 Meziměstský