



SOR

SOR Libchavy spol. s r.o.
Dolní Libchavy 48 | 561 16 Libchavy | tel.: +420 465 519 411 | fax: +420 465 519 471 | e-mail: sor@sor.cz
www.sor.cz

Váš partner pro **městskou,**
meziměstskou
a turistickou dopravu

SOR NS 12 diesel
Městský autobus



SOR NS 12 diesel

Městský autobus


Moderní a ekologický celonízkopodlažní autobus určený pro hromadnou přepravu osob v městském provozu.

Možnost variabilního uspořádání sedadel v interiéru vozidla umožňuje široké využití ve všech městských aglomeracích.

Ojedinelá konstrukční řešení technických celků dosahují ekonomicky hospodárného provozu vozidla.



NS 12 diesel

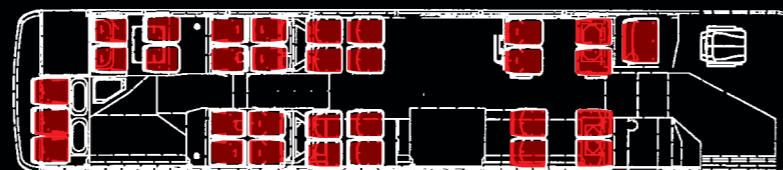

	Parametry vozidel	NS 12 diesel
Rozměry	Délka	12 000 mm
	Rozvor náprav	5 900 mm
	Šířka	2 550 mm
	Výška	2 995 mm
Karoserie	Počet dveří	3
	Šířka dveří	1 200 mm
	Nástupní výška	340 mm
	Sedadla	Městská skořepinová
Hmotnost	Max. technicky přípustná	20 000 kg
Obsaditelnost	Sedících*	24 – 32
Vlastnosti	Nájezdový úhel přední / zadní	7° / 7°
	Konstrukční rychlost	80 km/h
	Motor	Výrobce / Typ
Motor	Výkon	210 kW / 2 500 ot./min ¹
	Kroučící moment	1 000 Nm / 1 250 ot./min ¹
	Zdvihový objem	6 728 cm ³
Nádrže na kapaliny	Palivová nádrž	300 l
	Ad-Blue	50 l
Převodovka	Výrobce / Typ	ZF / Ecolife 6AP1000B
	Retardér	Integrovaný
Přední náprava	Výrobce / Typ	ZF / RL 82EC
Zadní náprava	Výrobce / Typ	ZF / AV133
Kola	Disk / Pneumatika	8.25 x 22,5 / 275/70 R 22,5
Brzdy	Výrobce / Typ	Knorr / SN7 / SB7
EBS/ESC	Výrobce	Wabco
Řízení	Výrobce / Typ	Bosch / 8098
Nezávislé topení	Výrobce / Typ	Eberspächer / Hydronic L-II
Elektroinstalace	Typ	Can Bus SAE 3
Akumulátory	Výrobce / Kapacita	Varta / 225 Ah
Výbava na přání	Klimatizace*	Elektrická / Kompresorová
	Informační systém	Dle specifikace zákazníka

(* dle provedení)



Váš partner pro dopravu