



Autobus
SOR LH 12
Turistický

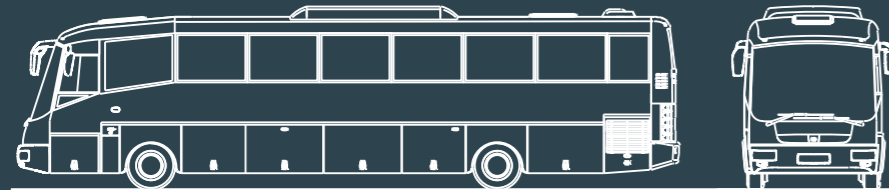

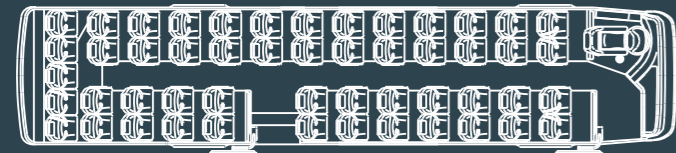

| typ | SOR LH 12 | | Turistický | |
|------------------|----------------------------|----------------|--|---------------|
| rozměry | provedení dveří | | zadní dveře | střední dveře |
| | délka | mm | 11 820 | 11 820 |
| | šířka | mm | 2 525 | 2 525 |
| | výška | mm | 3 255 | 3 255 |
| | rozvor náprav | mm | 6 180 | 6 180 |
| | přední převis | mm | 2 380 | 2 380 |
| karoserie | zadní převis | mm | 3 260 | 3 260 |
| | počet dveří | | 2 | 2 |
| | šířka předních dveří | mm | 810 | 810 |
| | šířka druhých dveří | mm | 660 | 720 |
| | nástupní výška | mm | 340 | 340 |
| | výška podlahy | mm | 1 000 | 1 000 |
| hmotnost | zavazadlový prostor | m ³ | 8 | 7,7 |
| | provozní | kg | 10 400 | 10 400 |
| obsaditelnost | maximální techn. přípustná | kg | 16 500 | 16 500 |
| | k sezení | | 51 | 51 |
| | k stání | | - | - |
| vlastnosti | celkem | | 51 | 51 |
| | konstr. rychlost | km/h | 100 | 100 |
| | vnější obrysový poloměr | mm | 11 100 | 11 100 |
| | nájezdový úhel vpředu | ° | 9 | 9 |
| motor | nájezdový úhel vzadu | ° | 8 | 8 |
| | Iveco Tector F4AE3682A | | 220 kW / 1 050 Nm EURO 5 | |
| převodovka | ZF 6S 1010 B0 | | Mechanická 6+1 / 6,75-0,83 R6,21 | |
| retardér | Voith R 120 | | hydraulický | |
| přední náprava | SOR C 004 | | nezávislé zavěšení | |
| zadní náprava | DANA G150 | | tuhá, jednostupňová redukce, i=3,91 | |
| pérování | pneumatické | | vlnovcové pružiny, vpředu 2 / vzadu 4 | |
| tlumiče | Branco | | kapalinové, vpředu 2 / vzadu 4 | |
| kola | pneumatiky | | 285 / 70- R19,5 | |
| brzdy | disk | | 19,5x7,5" | |
| | Wabco PAN19-1 | | kotoučové, vzduchem ovládané | |
| ABS/ASR | Wabco | | systém 4S/4M, verze E | |
| řízení | RBL C 500V | | hydraulické monoblokové | |
| nezávislé topení | Eberspaecher Hydronic 24 | | naftové, výkon 24 kW | |
| elektroinstalace | standardní | | elektrická výbava vozu | |
| | CAN-bus SAE 1939 | | komunikace elektronických systémů vozu | |
| akumulátory | Varta | | 24V / 170 Ah | |
| klimatizace | Carrier-Sútrak AC 313 | | výkon 24 kW | |
| výbava na přání | | | - elektronické ovládání pérování Wabco ECAS - automatizované řízení ZF 6S 1010 B0 - DVD, LCD, kávovar, chladnička, sedadlo spolujezdce | |

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení.

Autobus
SOR LH 12
Turistický